

722 Series

전기기계식 아워 미터



모델 722는 작동 범위가 90~264VAC 50/60Hz인 AC 아워 미터를 제공합니다. 더 이상 115VAC와 230VAC의 아워 미터 두 개를 따로 마련할 필요가 없습니다. 모델은 표준 산업용 하우징, 2홀 사각, 수평 사각, 수평 라운드, 정사각 및 3홀 라운드로 이용할 수 있습니다. 쿼츠 시간축으로 장기적으로 정확한 시간 유지를 보장합니다. 전체 밀폐식 케이스로 환경 영향으로부터 장치를 보호하고 수년간 안정적으로 기능을 발휘합니다. 모든 모델은 개스킷 옵션을 이용하여 장착했을 때 IP66, NEMA 4X 및 12 등급으로 평가됩니다.

주요 특징

- 동작 전압 90~264VAC 50/60Hz
- 전체 밀폐
- UL/cUL 인정, CE 및 RoHS 준수
- 6자리, 99999.9
- 쿼츠 정확성
- 포함 옵션:
 - 와이어 리드
 - 개스킷 키트(IP66, NEMA 4X 및 12 등급)
 - 커스텀 렌즈
 - 상, 하, 직선 단자

응용분야

- 의료기기
- 제어 패널
- 사무실 장비
- 테스트 장비
- 제너레이터


사양

숫자 표시	6자리, 3.6mm 99999.9 시간 및 표시기 - 검정색 배경 위 흰색 소수 - 흰색 배경 위 검정색
리셋	리셋 없음
전압	90~264VAC
주파수	50/60Hz
전력	최대 1와트
마운트	클립 또는 마운팅 홀
단자	6.3mm 스페이드 단자
중량	~2 oz [57 g]
정확도	전체 범위에서 $\pm 0.02\%$
케이스 소재	검정색 폴리머
렌즈 소재	폴리머
승인	UL/cUL 인정; CE, 및 RoHS 준수; IP66, SAE, NEMA 4X 및 12 준수
환경	전체 밀폐
전면 패널	개스킷 옵션 이용 시 IP66, NEMA 4X 및 12 등급
온도 범위	-40°F ~ +185°F [-40°C ~ + 85°C]
습도	95% (SAE J1378)
진동	10~80Hz 20g 최대(SAE J1378)
충격	55g @ 9~13msec(SAE J1378)

산업용 표준 쿼츠 타이밍: 722 시리즈 아워 미터는 36초에 한 번, 또는 시간 당 0.01번 충격을 발생시키는 쿼츠 크리스탈 오실레이터를 이용합니다.


제원

722-0001
사각 2홀

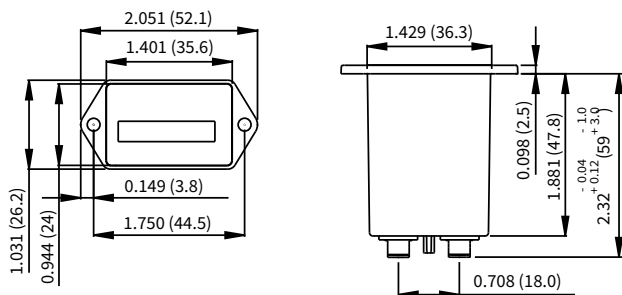


사각 2홀 마운트:
패널 절개: 36.8mm x 24.1mm 사각형 입구. 44.5mm 간격의 3.8mm 구멍 두 개
최대 패널 두께: 10.20mm

722-0002
사각형

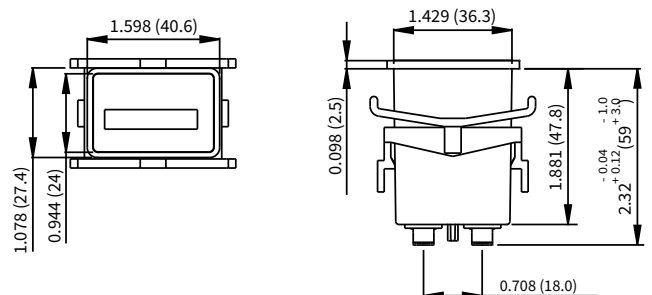


사각 마운트:
패널 절개: 36.8mm x 24.1mm 사각형 입구
최대 패널 두께: 10.20mm

**722-0003
라운드 베젤**

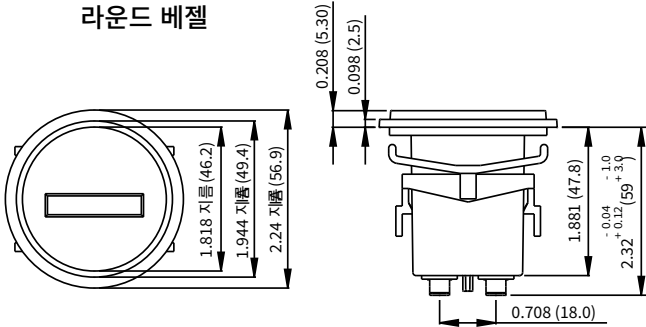


라운드 베젤 마운트:
패널 절개: 50.8mm 직경 입구
최대 패널 두께: 10.20mm

**722-0004
라운드 베젤 3홀**

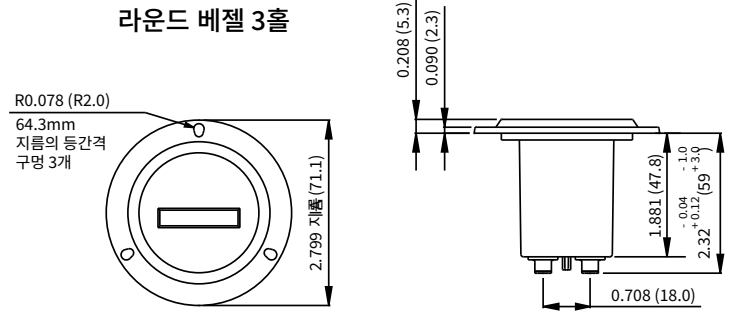

라운드 베젤, 3홀 마운트:
패널 절개: 50.8mm 직경 입구. 64.26mm 볼트 서클 직경에서 동일한 간격을 둔 세 개의 3.8mm 구멍
최대 패널 두께: 10.20mm

**722-0030
정사각형 베젤**

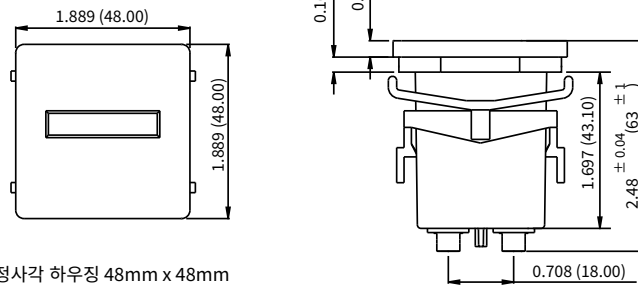

정사각 하우징 48mm x 48mm
패널 절개: 45mm x 45mm 입구
최대 패널 두께: 10.20mm

부품 번호

722-0001	2홀 사각, 90~264VAC 50/60Hz, 6.3mm 스페이드 단자, 시간 및 0.1시간
722-0002	수평 사각, 90~264VAC 50/60Hz, 6.3mm 스페이드 단자, 시간 및 0.1시간
722-0003	수평 라운드, 90~264VAC 50/60Hz, 6.3mm 스페이드 단자, 시간 및 0.1시간
722-0004	3홀 라운드, 90~264VAC 50/60Hz, 6.3mm 스페이드 단자, 시간 및 0.1시간
722-0030	정사각 48.26mm, 90~264VAC 50/60Hz, 6.3mm 스페이드 단자, 시간 및 0.1시간
5003-010	모델 722-0001용 IP66/NEMA 4X 및 12 개스킷
5003-009	모델 722-0002용 IP66/NEMA 4X 및 12 개스킷
5003-008	모델 722-0003용 IP66/NEMA 4X 및 12 개스킷
5003-011	모델 722-0004용 IP66/NEMA 4X 및 12 개스킷

custom
is our passion

