

722 Series

机电式工时计



722 型为交流计时器, 工作电压范围为 90-264 伏交流电, 50/60 赫兹。您无需再配备两款计时器来分别适配 115 伏交流电与 230 伏交流电。本系列产品配备行业标准壳体, 包含二孔矩形、齐平嵌入式矩形、齐平嵌入式圆形、方形以及三孔圆形多种规格。本产品搭载石英时基, 可实现长期精准计时。全密封外壳可抵御各类环境侵害, 保障设备长年可靠运行。所有型号搭配选配密封垫圈安装后, 防护等级可达 IP66、NEMA 4X 及 NEMA 12。

主要特点

- 工作电压: 90-264 伏交流电, 50/60 赫兹
- 全密封
- UL/cUL 认证, CE 及 RoHS 标准
- 6 位数字显示, 最大计数 99999.9
- 石英计时精度
- 可选配置包括:
 - 引线
 - 密封垫圈套件 (用以达到 IP66、NEMA 4X、NEMA 12 防护等级)
 - 定制显示镜片
 - 接线端子朝上、朝下、直出三种布局

应用场景

- 医疗设备
- 控制面板
- 办公设备
- 测试设备
- 发电机


规格

数字显示	6 位数字显示, 数字字高 3.6 毫米, 最大计数 99999.9 计时小时数和指示灯——黑底白字显示 小数位——白底黑字显示
重置	无归零复位功能
电压	90-264 伏交流电
频率	50/60 赫兹
功率	最大 1 瓦
安装	卡扣式或安装孔固定
接线端	6.3 毫米铲形端子
重量	57 克
精确度	±0.02% 全量程误差
壳体材质	黑色高分子材料
镜片材质	高分子材料
认证	获 UL/cUL 认可;符合 CE、UKCA、RoHS 标准;符合 IP66、SAE、NEMA 4X 及 12 标准
环境特性	全密封
前面板	搭配可选密封垫圈时, 防护等级达 IP66、NEMA 4X 和 12
温度范围	-40°F 至 +185°F [-40°C 至 +85°C]
湿度	95% (SAE J1378)
抗震	10-80 赫兹最大 20 克 (SAE J1378)
抗冲击能力	55 克, 脉冲时长 9-13 毫秒 (SAE J1378)8)

行业标准石英计时: 722 系列计时器采用石英晶体振荡器, 每 36 秒产生一次脉冲, 对应 0.01 小时。


尺寸规格

722-0001
二孔矩形

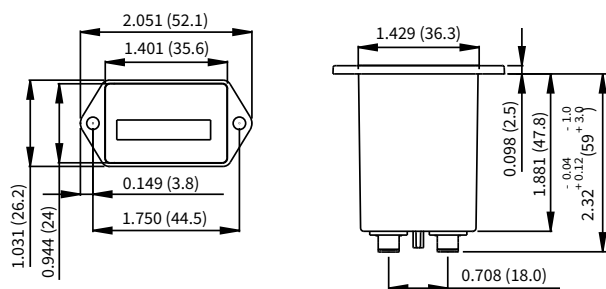


二孔矩形安装尺寸:
面板开孔尺寸: 36.8 x 24.1 毫米矩形开孔。两个直径 3.8 毫米的安装孔, 孔中心间距 44.5 毫米
最大面板厚度: 10.20 毫米

722-0002
矩形

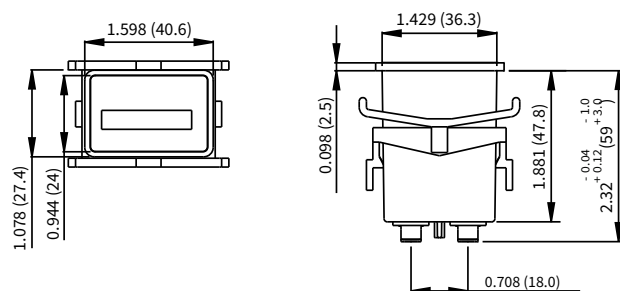


矩形安装:
面板开孔尺寸: 36.8 x 24.1 毫米矩形开孔
最大面板厚度: 10.20 毫米

722-0003
圆形表圈

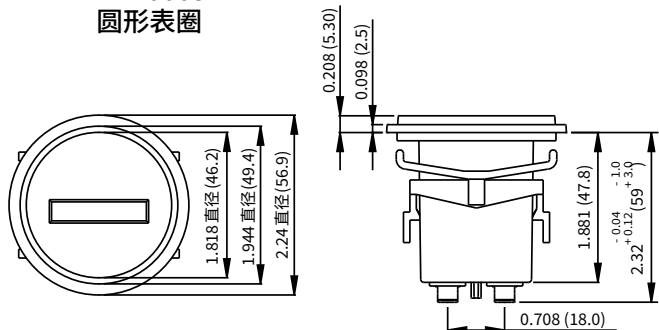


圆形表圈安装尺寸:
面板开孔尺寸:50.8 毫米开孔直径
最大面板厚度:10.20 毫米

722-0004
三孔圆形表圈

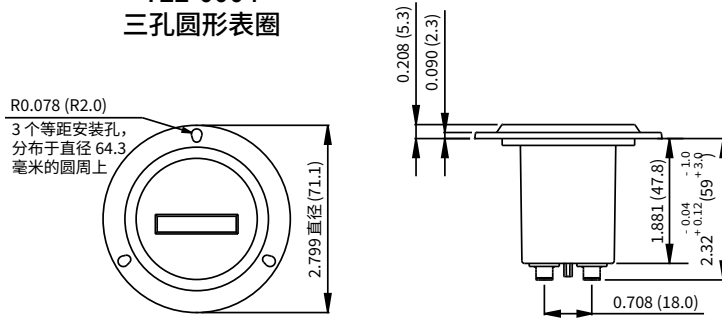


三孔圆形表圈安装尺寸:
面板开孔尺寸:50.8 毫米开孔直径。3 个直径 3.8 毫米的安装孔, 均匀分布在螺栓中心圆直径 64.26 毫米的圆周上
最大面板厚度:10.20 毫米

722-0030
方形表圈



方形外壳, 48 x 48 毫米
面板开孔尺寸:45 x 45 毫米开孔尺寸
最大面板厚度:10.20 毫米

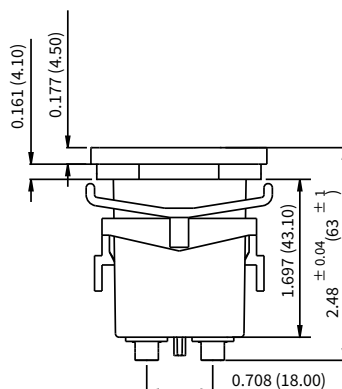

部件编号

722-0001	二孔矩形, 交流 90-264 伏 50/60 赫兹, 6.3 毫米铲形端子, 显示小时与十分之一小时
722-0002	齐平嵌入式矩形, 交流 90-264 伏 50/60 赫兹, 6.3 毫米铲形端子, 显示小时与十分之一小时
722-0003	齐平嵌入式圆形, 交流 90-264 伏 50/60 赫兹, 6.3 毫米铲形端子, 显示小时与十分之一小时
722-0004	三孔圆形, 交流 90-264 伏 50/60 赫兹, 6.3 毫米铲形端子, 显示小时与十分之一小时
722-0030	方形 48.26 毫米, 交流 90-264 伏 50/60 赫兹, 6.3 毫米铲形端子, 显示小时与十分之一小时
5003-010	722-0001 型号 IP66/NEMA 4X 和 12 的密封垫圈
5003-009	722-0002 型号 IP66/NEMA 4X 和 12 的密封垫圈
5003-008	722-0003 型号 IP66/NEMA 4X 和 12 的密封垫圈
5003-011	722-0004 型号 IP66/NEMA 4X 和 12 的密封垫圈

custom
is our passion

